


ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ 12VDC 800 มิลลิแอมป์.
- เหมาะใช้กับน้ำบริสุทธิ์(น้ำที่ผ่านการกรองแล้ว)หรือน้ำปะปาที่สะอาดก็ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับน้ำที่ผ่านการกลั่นได้
- ใช้ต่อกับเครื่องปั้มน้ำได้โดยตรง
- มี รีเลย์คอนแทค 5 แอมป์ มีทั้ง NO และ NC.
- รีเลย์จะ ON เมื่อระดับน้ำลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด(L2,L3) และจะ OFF เมื่อระดับน้ำสูงถึงจุดสูงสุด (L1)
- ใช้เป็นตัวควบคุมระดับน้ำให้กับเครื่องขายน้ำได้
- สามารถปรับระดับต่ำสุดและสูงสุดของระดับน้ำได้ตามต้องการ

วิธีการติดตั้ง ;

ให้ใช้เหล็กหรืออลูมิเนียมที่เป็นลักษณะแท่งต่อเข้ากับจุด L1,L2,L3 โดยที่ L1 จะเป็นตัววัดระดับน้ำสูงสุด ส่วน L2 และ L3 จะเป็นตัววัดระดับน้ำต่ำสุด (L2,L3 จะมีความยาวที่เท่ากัน) ดังรูป

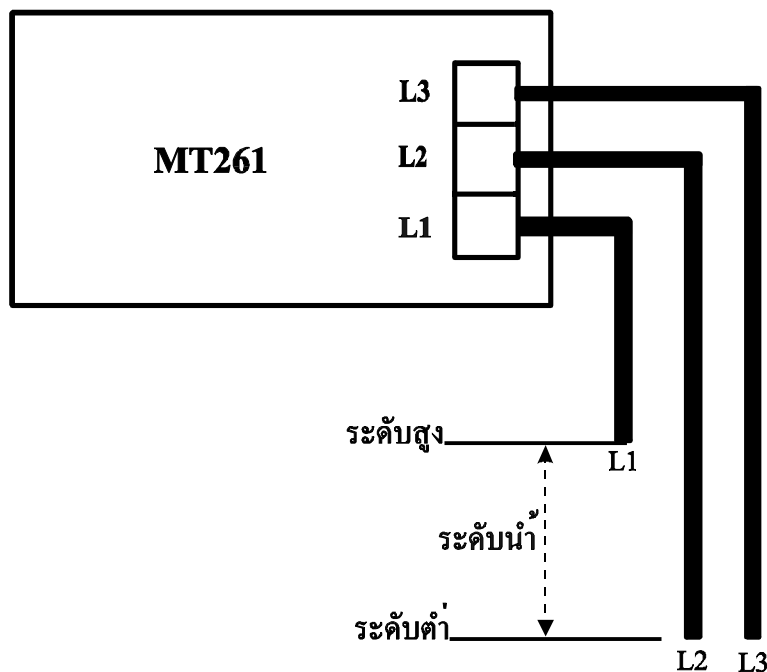

วิธีการต่อใช้งาน

ลักษณะการทำงาน ;

เมื่อต่อแท่งเหล็กหรืออลูมิเนียมเข้ากับจุด L1,L2,L3 แล้วให้น้ำส่วนที่เป็นแท่งจุ่มลงไปจนถึงน้ำ ถ้าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่า L2 และ L3 รีเลย์จะ ON เครื่องปั้มน้ำจะทำงาน เมื่อระดับน้ำสูงถึง L1 รีเลย์จะ OFF เครื่องปั้มน้ำจะหยุดทำงาน